



コミュニティFM告知放送システム

緊急を要する災害等の発生時、コミュニティ放送対応音声切替器から公共のFM電波に割込放送を行うことで、リアルタイムに緊急放送を伝達できるシステムです。

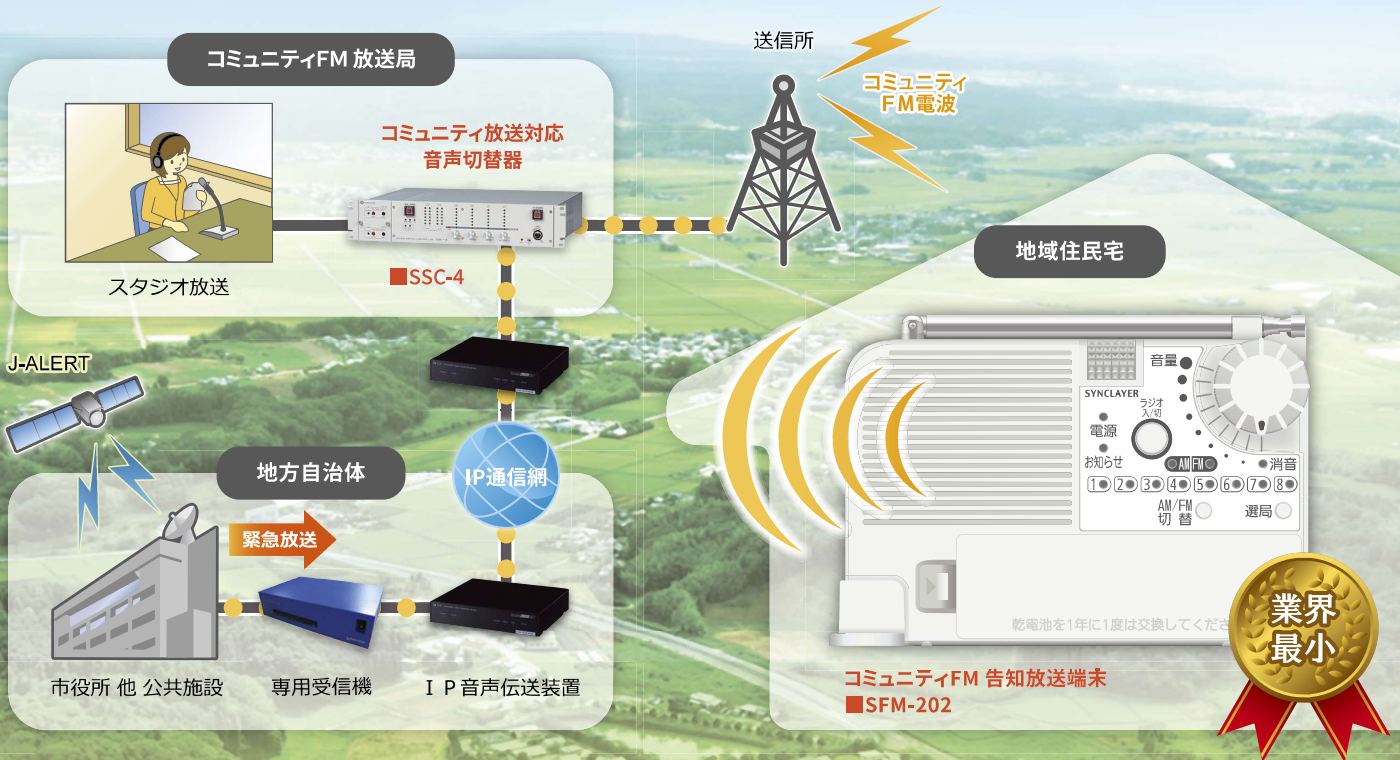

はがきサイズの超小型

官製はがきとほぼ同じサイズ。小さいから、宅内での設置場所を選びません。

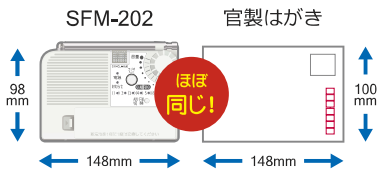

AM/FMラジオ受信

通常時は、AM/FMラジオ放送を各8チャンネル楽しめます。

非難時には
防災ラジオ
として活躍



緊急放送

ラジオ放送受信中や待機中でも、地方自治体からの割込放送を受信した場合には、自動的にコミュニティFMに切り替わり、緊急放送を伝えます。



シンプルデザイン

どこにでもスッキリ設置できて、配線も目立ちません。自立スタンドで据え置きもOK!



電源バックアップ

単三形乾電池4本搭載可能で、電源のバックアップに対応しています。長時間の停電でも安心です。




停電時も
安心




■ 主な仕様

< 前 面 >

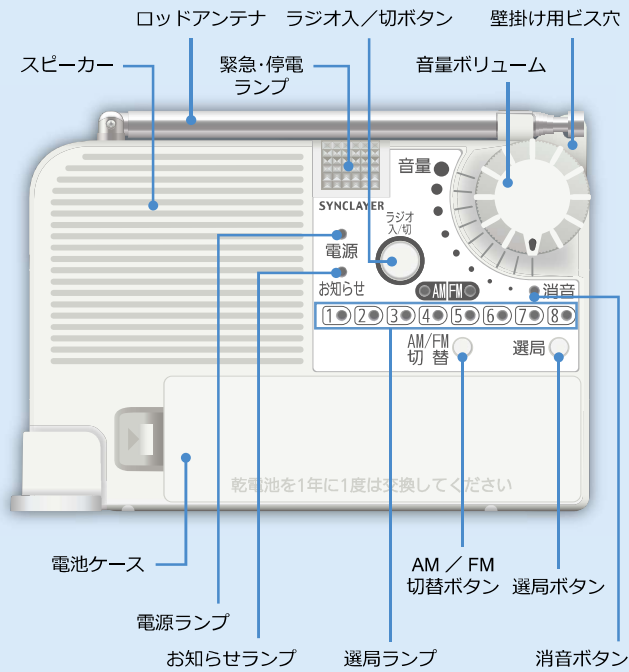

< 側 面 >

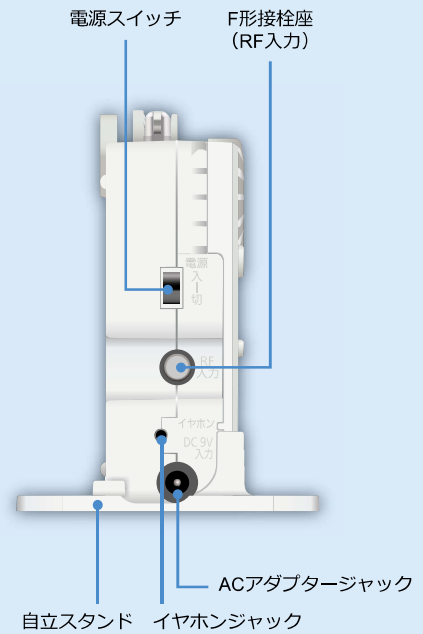

コミュニティ FM 告知放送端末 SFM-202

音声信号方式	モノラル FM	
起動音声方式	独自方式	
主起動	コミュニティ FM 放送波	
副起動		
ラジオ受信周波数	AM : 522 ~ 1620 kHz FM : 76 ~ 95 MHz	
最大音声出力 (W)	0.5	
音声歪率 (%)	3 以下	1kHz 100%変調
音声 S/N (dB)	30 以上	
電 源	AC アダプター	付属品
バッテリー	単三形乾電池 4 本	別売品
消費電力 (W)	5 以下	最大音声出力時
寸 法 (mm)	148W × 98H × 38D	突起部、自立スタンド含まず
質 量 (g)	約 400	AC アダプター含まず

端末対応機能



SYNCLAYER

MAKING POTENTIAL A REALITY

シンクレイヤ株式会社

本社 〒460-0012 名古屋市中区千代田2丁目21番18号
 WEBサイト <https://www.synclayer.co.jp/>

本 社	TEL (052) 242-7871(代)	FAX (052) 238-5655
東 京 支 社	TEL (03) 5625-0255(代)	FAX (03) 5625-0256
東 北 営 業 所	TEL (022) 308-2630(代)	FAX (022) 308-2631
中 部 支 店	TEL (052) 242-7891(代)	FAX (052) 238-5646
中部北陸営業所	TEL (0574) 62-2131(代)	FAX (0574) 63-5653
三重営業所	TEL (059) 228-8721(代)	FAX (059) 228-9066
豊橋出張所	TEL (0532) 75-8051(代)	FAX (0532) 75-0735
西 日 本 支 店	TEL (06) 6322-3181(代)	FAX (06) 6322-0300
山陰営業所	TEL (0859) 29-1854(代)	FAX (0859) 29-6087
広島営業所	TEL (082) 273-7533(代)	FAX (082) 273-7544
九 州 支 店	TEL (092) 472-0520(代)	FAX (092) 472-9082