



ケーブルテレビFM告知放送 併用型
コミュニティFM告知放送システム

通常はケーブルテレビFM告知放送を受信しますが、ケーブル断線時または屋外へ持ち出した際にはコミュニティFM放送局からの緊急放送を受信するシステムです。

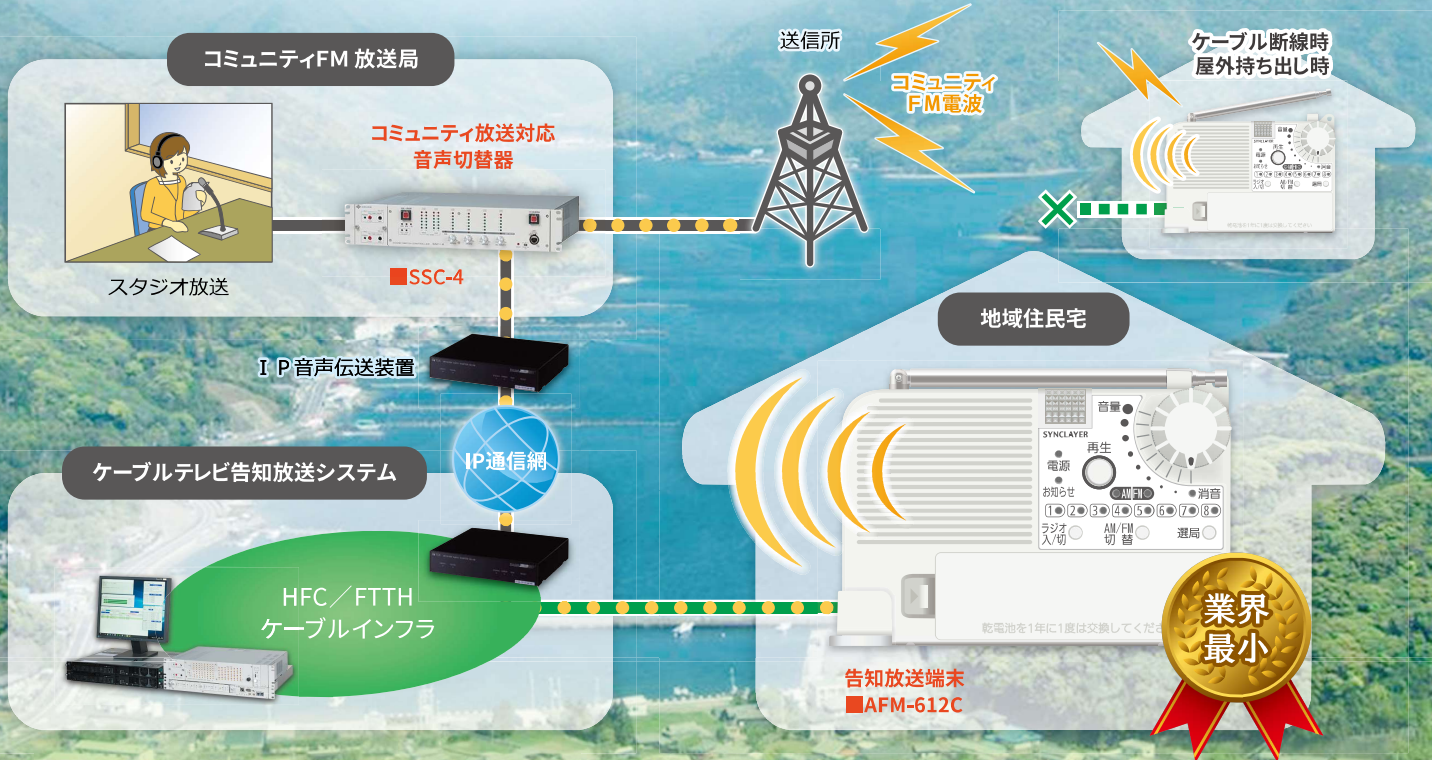

はがきサイズの超小型

官製はがきとほぼ同じサイズ。小さいから、宅内での設置場所を選びません。

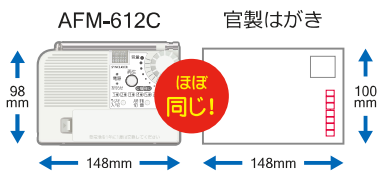


AM/FMラジオ受信

通常時は、AM / FMラジオ放送を各8チャンネル楽しめます。



緊急放送

ラジオ放送受信中や待機中でも、地方自治体からの割込放送を受信した場合には、自動的にコミュニティFMに切り替わり、緊急放送を伝えます。

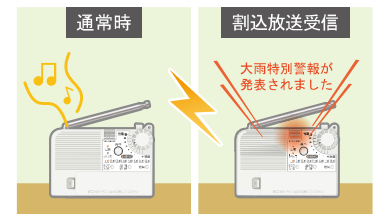


シンプルデザイン

どこにでもスッキリ設置できて、配線も目立ちません。自立スタンドで据え置きもOK!



電源バックアップ

単三形乾電池4本搭載可能で、電源のバックアップに対応しています。長時間の停電でも安心です。

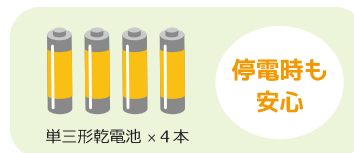


緊急放送時は、音量最大・拡散型ランプ点滅で、確実にお知らせします。




■ 主な仕様

< 前 面 >

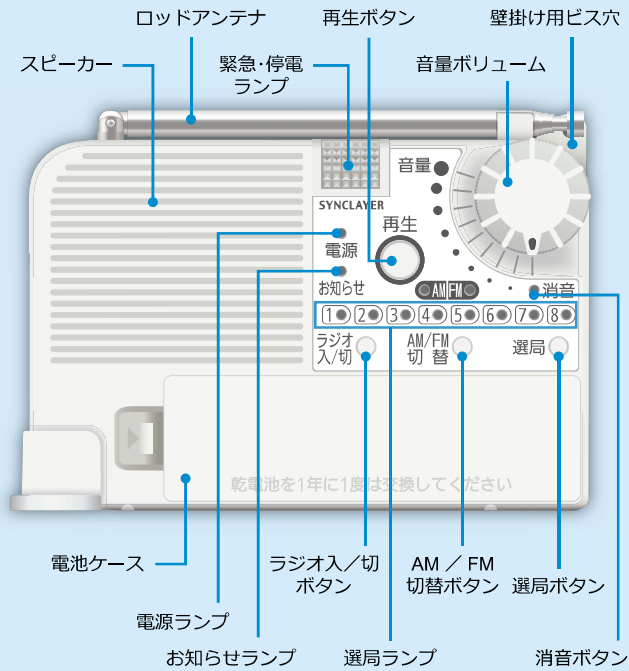

< 側 面 >

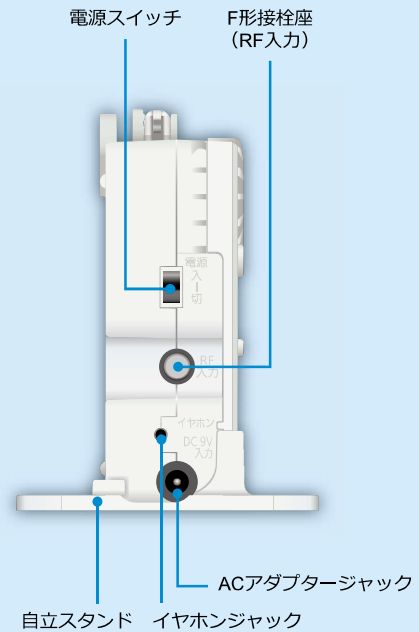

ケーブルテレビ併用型 コミュニティ FM 告知放送端末 AFM-612C

音声信号方式	モノラル FM	
起動音声方式	主起動：二値変調方式 副起動：独自方式	
主起動	ケーブルテレビ告知放送制御信号	
副起動	コミュニティ FM 放送波	
ラジオ受信周波数	AM：522～1620kHz FM：76～95MHz	
最大音声出力 (W)	0.5	
音声歪率 (%)	3以下	
音声 S/N (dB)	30以上	
電源	ACアダプター	付属品
バッテリー	単三形乾電池 4本	別売品
消費電力 (W)	5以下	
寸法 (mm)	148W × 98H × 38D	
質量 (g)	約 400	
		突起部、自立スタンド含まず
		ACアダプター含まず

端末対応機能

ケーブル告知

有線CFM起動

無線起動

録音再生

グループ設定

ケーブルFM受信

FM受信

AM受信

電源バックアップ

FTTH対応

外部出力

壁掛け据置き



SYNCLAYER

MAKING POTENTIAL A REALITY

シンクレイヤ株式会社

本社 〒460-0012 名古屋市中区千代田2丁目21番18号
WEBサイト <https://www.synclayer.co.jp/>

本 社 TEL (052) 242-7871(代) FAX (052) 238-5655
東 京 支 社 TEL (03) 5625-0255(代) FAX (03) 5625-0256
東 北 営 業 所 TEL (022) 308-2630(代) FAX (022) 308-2631
中 部 支 店 TEL (052) 242-7891(代) FAX (052) 238-5646
中 部 北 陸 営 業 所 TEL (0574) 62-2131(代) FAX (0574) 63-5653
三 重 営 業 所 TEL (059) 228-8721(代) FAX (059) 228-9066
豊 橋 出 張 所 TEL (0532) 75-8051(代) FAX (0532) 75-0735
西 日 本 支 店 TEL (06) 6322-3181(代) FAX (06) 6322-0300
山 陰 営 業 所 TEL (0859) 29-1854(代) FAX (0859) 29-6087
広 島 営 業 所 TEL (082) 273-7533(代) FAX (082) 273-7544
九 州 支 店 TEL (092) 472-0520(代) FAX (092) 472-9082